



## PRODUKTDATENBLATT

### Maschengeflecht

Maschengeflecht auf Rollen zu 25 lfm  
aus hochfestem Stahldraht,  
verzinkt, oder verzinkt und kunststoffbeschichtet.  
Farben: grün (RAL 6005), grau (RAL 7030), anthrazit (RAL 7016)

Das Maschengeflecht wird bis zu 1,5 m mit 3 Reihen  
und bei 2,0 m Höhe mit 4 Reihen Spanndraht montiert.  
Der obere Spanndraht wird mit Nähdraht am Maschengeflecht  
vernäht. Die Spanndrähte in der Mitte und am unteren Ende  
werden durch das Maschengeflecht gezogen. Die Spanndrähte  
werden mittels Spannschlösser und Spannschrauben an den  
End- bzw. Ecksäulen befestigt.




### Oktavia-Säulen

verzinkt oder kunststoffbeschichtet.  
Farben: grün (RAL 6005), grau (RAL 7030), anthrazit (RAL 7016)

**Ecksäule** - aus Spezialwinkelprofil, ohne Abdeckkappe,  
mit 2 Streben und Befestigungsschrauben.

**End- oder Mittelspannsäule** - aus Spezialwinkelprofil,  
mit 1 Strebe und Befestigungsschraube.

**Zwischensäule** – aus 8-Eck-Profil, DM 38 mm,  
mit PVC-Spanndrahtaltern.

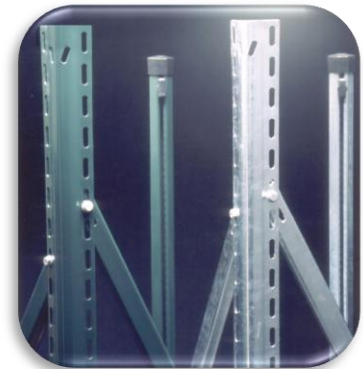

### Zubehör

**Spanndraht** - in Ringen,  
**Nähdraht** - auf Nähnadel gespult,  
verzinkt oder kunststoffbeschichtet,  
Farben: grün (RAL 6005), grau (RAL 7030), anthrazit (RAL 7016)

**Spannschlösser** verzinkt  
**Spannschrauben** aus Nirosta



### Wartung:

**Spanndraht:** bei Lockerung - mit 13-Gabelschlüssel Spannschrauben nachziehen.  
Sonst keinerlei Pflege erforderlich.

#### **Hinweis zur Montage von Sichtschutzpläne oder Sichtschutzmatte!**

Die von uns verwendeten Säulen sind nur für Windlasten mit unseren Gittern geeignet. Bei zusätzlicher Montage von Sichtschutzplänen oder Sichtschutzmatten, kann es zu Beschädigungen kommen. Für derartige Schäden übernehmen wir **keine Gewährleistung!!!**