

ALUZAUN – Modell „Lamellen“

Zaunfelder

Die Zaunfelder werden nach Naturmaß angefertigt.

Die waagrecchten und schräg gestellten Lamellenprofile werden blickdicht in einem Alu-U-Profil eingefasst und zwischen Alu-Trennsäulen oder bauseitigen Betonpfeilern mit Nirosta-Schrauben montiert.

- Oberkante: gerade
- Lamellenprofil: 105,2 x 60 mm
- U-Profil: 25 x 25 x 25 x 2 mm
- Feldlänge: max. 2500 mm
- Feldhöhe: von ca. 570 (6 Latten) bis ca. 1995 mm (21 Latten)
- Mögl. Oberflächen:
 - Standard-Pulverbeschichtung in RAL 6005 (moosgrün), RAL 7016 (anthrazit) oder RAL 9010 (reinweiß)
 - Sonderfarben-Pulverbeschichtung mit Aufpreis möglich



Trennsäulen


Die Alu-Trennsäulen sind oben mit einer Alu-Kappe verschlossen.

- Formrohr: 100 x 100 mm, 120 x 120 mm oder 150 x 150 mm
- Montage in Erde: Bodeneinstand ca. 400 mm
- Montage auf Betonsockel: mit nicht sichtbarem Montageschuh
- Mögl. Oberflächen:
 - Standard-Pulverbeschichtung in RAL 6005 (moosgrün), RAL 7016 (anthrazit) oder RAL 9010 (reinweiß)
 - Sonderfarben-Pulverbeschichtung mit Aufpreis möglich

Tür- und Toranlagen

Die Alu-Tür- und Toranlagen werden nach Naturmaß angefertigt.

- Alu-Rahmen aus Formrohr 80 x 60 mm
- Füllung mit waagrecht und schräg gestellten Lamellenprofilen ohne Abstand (blickdicht)
- eingefasst mit U-Profil
- inkl. verstellbare Bänder, Schloss für Zylinder gerichtet, Alu-Drücker oder Knöpfe, Anschlag
- bei zweiflügeligem Tor: Torteilung nach Wunsch, Torfeststeller (zum Einbetonieren), Schubriegel

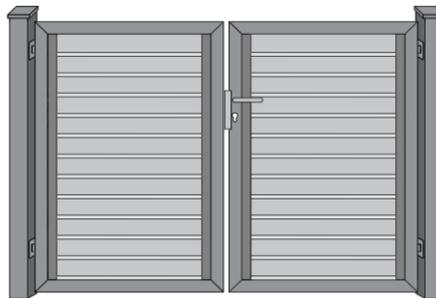

Schiebetor

Das Alu-Schiebetor, freitragend, wird nach Naturmaß angefertigt.

- Alu-Rahmen aus Formrohr 80 x 60 mm
- Füllung mit waagrecht und schräg gestellten Lamellenprofilen ohne Abstand (blickdicht)
- eingefasst mit U-Profil
- Aufbau auf Alu-Schiebetorlaufwerk DM 125 x 100 mm
- mit eingepressten Führungsstegen und patentiertem Rollmechanismus
- Bodenabstand ca. 10 cm
- Für E-Antrieb gerichtet oder mit Hackenschloss



Wartung

Bei Verschmutzung (Staub, ...) feucht abwischen – sonst keinerlei Wartung erforderlich.